


Kvalitní hliníkové šroubovací uzávěry Rozměr 30x60 mm

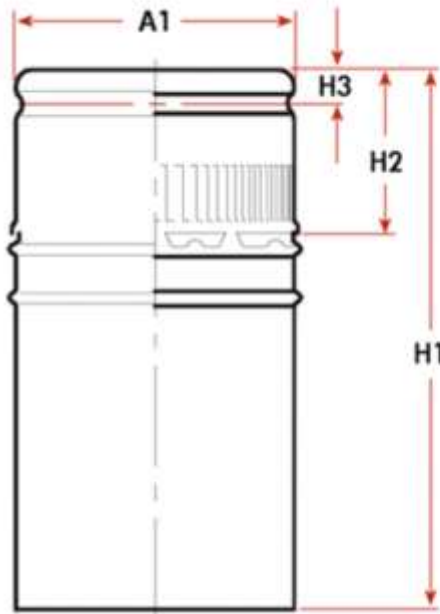

A1	29,75 mm + 0,15 mm
H1	59,7 mm ± 0,2 mm
H2	18,0 mm ± 0,1 mm
H3	4,0 mm ± 0,1 mm

Materiál	Hlubokotažný hliník, síla 23 ± 0,01	LDPE - SARANEX - CÍN
Těsnění	volitelné:	SARANEX EPE
	Síla:	2,1 mm ± 0,2
	Vlhkost vzduchu:	Skladování: 5°C - 35°C 30 - 80 %
Vnitřní strana	Vysoce kvalitní ochranný nátěr	
Vnější strana	Potisk dle přání zákazníka až třemi různými barvami ofsetovým tiskem nebo sítotiskem, horkým ražebním tiskem (tzv. hot-stamp) nebo reliéfní ražbou (barevnou nebo bezbarvou)	
Data o uzavírání		
Orientační hodnoty	Tlak při uzavírání:	1800 - 2000 N
	Tažná hloubka:	1,5 ± 0,2 mm
	Závitový kotouč na boční tlak::	120 - 140 N
	Obrubovací váleček na boční tlak:	90 - 110 N
Otevírání	Tlak potřebný k odšroubování:	12 - 18 N
Váha	1000 ks:	4,6 Kg ± 1%
Balení	1200 ks v kartonu	
Všeobecná doporučení	<ul style="list-style-type: none"> Používat nové láhve Láhve po plnění nechat cca 5 minut stát (aby došlo k navracení těsnícího kroužku do původní polohy) 	

Výše uvedené informace jsou založeny na našich stávajících zkušenostech a poskytují záruku na určené vlastnosti. Použití našich produktů nedokážeme ovlivnit. Je to na zodpovědnosti kupujícího, jak se rozhodne naše produkty použít. Vhodnost našich výrobků pro zamýšlenou použitelnost si musí zákazník ověřit sám. Vyhrazujeme si právo na nepatrné rozdíly ve vlastnostech produktu a jeho technické zdokonalování. Všeobecně platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky.